



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

LAY-OUT DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

OBRAS: SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO

ORÇAMENTO APOLLO Nº: OBR2172

EXTENSÃO: 43,30

TRECHO: ENTR. BR-230 / VITÓRIA DO XINGÚ

DATA: 14/09/201

(A) - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE VIVÊNCIA NO CANTEIRO DE OBRAS



Item	DISCRIMINAÇÕES	Comp. (m)	Larg. (m)	QTD.	Área (m²)	Custo (R\$/m²)	TOTAL PARCIAL
A - 01	Escritório para Engº da Obra / Sala de Engenharia	3	4	1	12		R\$ -
A - 02	Administração	3	4	1	12		R\$ -
A - 03	Fiscalização	3	4	1	12		R\$ -
A - 04	Almoxarifado	6	4	1	24		R\$ -
A - 05	Laboratório	3	4	1	12		R\$ -
A - 06	Sanitário/Chuveiro	9	4	1	36		R\$ -
A - 07	Vestiário	9	4	1	36		R\$ -
A - 08	Guarita	3	4	1	12		R\$ -
A - 09	Lavagem e Manutenção	9	4	1	36		R\$ -
A - 10	Usina de Asfalto	3	24	1	72		R\$ -
SOMATÓRIO PARCIAL					264		R\$ -

(B) - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NO CANTEIRO DE OBRAS

Item	DISCRIMINAÇÕES	UND.	QTD.	R\$/UNIT.	Parcial
B - 01	Desmatamento mecânico c/trator D-6	m²	564,00		R\$ -
B - 02	Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m	Und.	47,00		R\$ -
B - 03	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	m²	564,00		R\$ -
B - 04	Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura (Incl.Indenização de Jazida)	m³	169,20		R\$ -
SOMATÓRIO PARCIAL					R\$ -

TOTAL GERAL

R\$ -

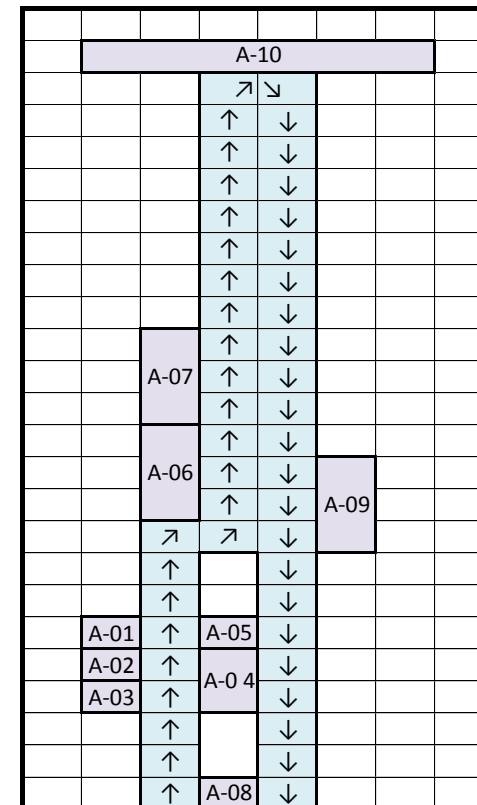

Km

.7