



**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA**  
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

**LAY-OUT DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**

**OBRAS: CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL DO CUAMBA LOTE 2**

**ORÇAMENTO CILOPE Nº: 1679**

**EXTENSÃO: 17,00 Km**

**TRECHO: ENTR.PA-255 / ENTR.PA-423**

**DATA: 17/01/2023**

**(A) - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE VIVÊNCIA NO CANTEIRO DE OBRAS**


Item	DISCRIMINAÇÕES	Comp. (m)	Larg. (m)	QTD.	Área (m <sup>2</sup> )	Custo (R\$/m <sup>2</sup> )	TOTAL PARCIAL
A - 01	Escritório para Eng <sup>o</sup> da Obra / Sala de Engenharia	4	3	1	12		R\$ -
A - 02	Administração	5	2	1	10		R\$ -
A - 03	Fiscalização	4	4	1	16		R\$ -
A - 04	Almoxarifado	6	4	1	24		R\$ -
A - 05	Laboratório	5	5	1	25		R\$ -
A - 06	Sanitário/Chuveiro	9	5	1	45		R\$ -
A - 07	Vestiário	9	4	1	36		R\$ -
A - 08	Guarita	4	3	1	12		R\$ -
A - 09	Lavagem e Manutenção	10	4	1	40		R\$ -
A - 10	Usina de Asfalto	6	24	1	144		R\$ -
<b>SOMATÓRIO PARCIAL</b>					<b>364</b>		<b>R\$ -</b>

**(B) - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NO CANTEIRO DE OBRAS**

Item	DISCRIMINAÇÕES	UND.	QTD.	R\$/UNIT.	Parcial
B - 01	Desmatamento mecânico c/trator D-6	m <sup>2</sup>	0,00		R\$ -
B - 02	Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m	Und.	47,00		R\$ -
B - 03	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	m <sup>2</sup>	0,00		R\$ -
B - 04	Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura (Incl.Indenização de Jazida)	m <sup>3</sup>	0,00		R\$ -
<b>SOMATÓRIO PARCIAL</b>					<b>R\$ -</b>

**TOTAL GERAL**

**R\$ -**

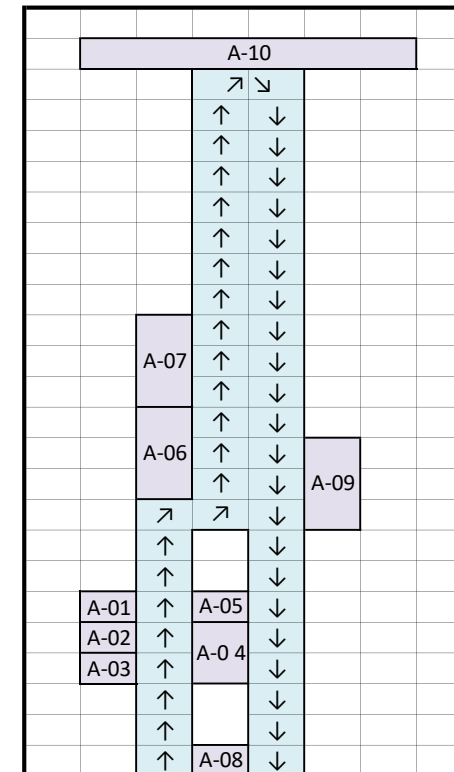

DIMENSÕES: m